

ÜBERZEUGEND.

Koffer-Anhänger mit Klasse.



Lassen Sie sich auf folgenden Seiten von den neuesten Modellen und Innovationen aus der Anhänger-Welt von Wörmann inspirieren. Wir setzen die über 45-jährige Legende fort, erfolgreiche Anhängermodelle zu kreieren und neue Trends zu setzen. Oberstes Ziel ist es immer, technische Perfektion, Komfort und Funktionalität in höchste Fahrsicherheit umzusetzen.

Egal, wie stark Sie Ihren Anhänger beanspruchen, oder wieviele Kilometer Sie mit ihm pro Jahr zurücklegen, jede Fahrt soll für Sie mit Ihrer Ladung sicher und entspannt ans Ziel führen. Jede neue Anhänger-Serie beginnt mit einer Analyse des Einsatzbereiches. Nach den Arten der Beanspruchung durch den Fahrer, Transportgüter, Verladevorgänge und Umwelteinflüsse werden härteste Materialprüfungen durchgeführt. Was diese Tests besteht, ist wirklich gut und bietet größte Stabilitäts- und Sicherheitsreserven und eine lange Lebensdauer.

Auch nach dem Kauf ist Wörmann für Sie da. Qualifizierte Fachleute sowie ein modern eingerichtetes Service-Center gewähren Ihnen eine schnelle Abwicklung von Reparatur, Wartung, Nachrüsten eines Zubehörteils oder einer TÜV-Hauptuntersuchung. Gerne können Sie via Internet auf unserer Homepage einen Werkstatt-Termin buchen.





Seite 4



Seite 6



Seite 8



Seite 27



Seite 18

ECHTE HITS.



Seite 14



Seite 26



Seite 22

PolyCase	4
CargoLiner	6
IsoLiner in Tieflader-Ausführung	8
IsoLiner HL in Hochlader-Ausführung	14
Designo Vollpoly-Koffernhänger	18
IsoLiner SenkoLader absenkbar	22

Spezial-Anhänger	24
IsoLiner und CargoLiner Drehschemel	26
Präsentationsanhänger	27
LKW-Kofferaufbauten	32
Zubehör	38
Wörmann – Ihr kompetenter Partner	40



Mit neuer
Oberflächen-
Optik!



PolyCase 20.25/126



PolyCase 20.30/151

Typen	zul. Ges.-Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Hecktür	Bereifung in Zoll /Bremsen
PolyCase 75.20.106	750	270	2010	1060	1300	1-flügelig	13"/ N
PolyCase 75.25/126	750	350	2510	1260	1500	1-flügelig	13"/ N
PolyCase 13.25/126	1300	430	2510	1260	1500	1-flügelig	13"/ J
PolyCase 13.30/151	1300	495	3010	1510	1850	2-flügelig	14"/ J
PolyCase 20.25/126	2000	505	2510	1260	1500	1-flügelig	14"/ J
PolyCase 20.30/151	2000	595	3010	1510	1850	2-flügelig	14"/ J
PolyCase 20.35/151	2000	680	3510	1510	1850	2-flügelig	14"/ J

Gewichtserhöhung: von 2000 kg auf 2500 kg; auf 3000 kg; auf 3500 kg.
Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd.
Abweichungen möglich.


Komfortable Serienausstattung

- Durchgehende, wartungsfreie Torsions-Gummifederachse/n, Gewerbeausführung mit verstärkten Längsaufgaben, feuerverzinkt
- Einzelradfederung, progressiv wirkend, stoßgedämpft, somit auch bei Extrembelastungen bzw. bei unterschiedlichsten Straßensituationen beste Laufeigenschaften und Federungskomfort, wartungsfreie, wasser- geschützte, doppelreihige Schrägrollenlager
- 2- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollauto- matischer Rückfahrautomatik bei Anhängern mit Bremse
- Spezial-Längsträger-Fahrwerk und Stahl- rahmenkonstruktion mit langer V-Deichsel in geschraubter Ausführung

- 1 Abstellstütze bei 1-Achser
- Deichsel-Stützrad
- Spezial-Siebdruck-Boden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte

Aufbau bei PolyCase

- Polyoflex-Aufbau aus wasserfest verleimten Mehrschichtenplatten mit glasfaserverstärkter Kunststoff-Beschichtung, Farbe: hellgrau
- Thermo-Isolierdach 25 mm, Farbe: weiß
- Hecktüre/n mit Drehstangenverschluss aus V2A-Edelstahl, abschließbar

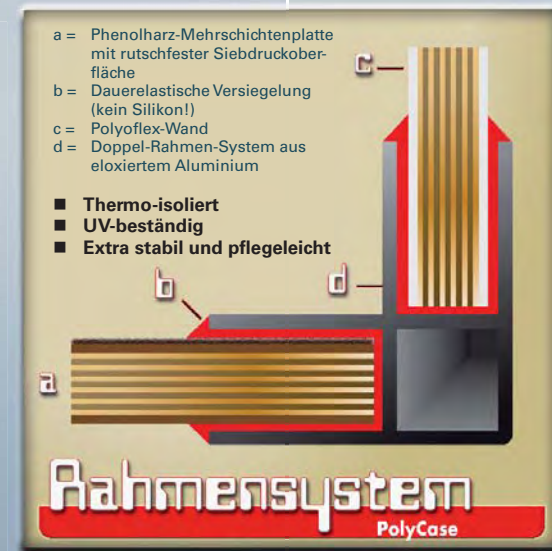

Spezial-Zubehör

- 100 km/h-Ausführung
- Jumbo-Tiefrahmen- fahrgestelle 10", 12" und 13"
- Alu-Auffahrschienen unten einschiebbar
- Höhenverstellbare Zugdeichsel
- Verkaufsklappen
- Div. Fenster, Türen und Lüftungen
- verstärktes Dach
- Riffelblechboden
- Rammschutzprofil
- Regalsysteme
- Zurrleistenprofile
- Absperr-Teleskop- stangen

POLYCASE.

Robust. Vielseitig. Zuverlässig kühl.



PolyCase 13.30/151



PolyCase 75.20/106



PolyCase 20.25/126



PolyCase 13.25/126



CargoLiner HL 30.60/200 mit 10"-Bereifung



CargoLiner 20.30/146

CargoLiner Hochlader-Ausführung	zul. Ges.Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Hecktüre	Bereifung in Zoll /Bremsen
13.25/155 HL*	1300	550	2565	1550	1800	2-flügelig	15" / J
20.30/175 HL*	2500	720	3015	1755	1800	2-flügelig	15" / J
20.40/175 HL*	2500	860	4015	1755	2000	2-flügelig	15" / J
20.30/200 HL*	2500	750	3015	2015	1800	2-flügelig	15" / J
20.40/200 HL*	2500	895	4015	2015	2000	2-flügelig	15" / J
20.50/200 HL*	2500	1040	5015	2015	2000	2-flügelig	15" / J
20.60/200 HL*	2500	1190	6015	2015	2000	2-flügelig	15" / J
20.50/244 HL*	2500	1180	5015	2445	2000	2-flügelig	15" / J
20.60/244 HL*	2500	1330	6015	2445	2000	2-flügelig	15" / J

* Diesen CargoLiner Hochlader erhalten Sie auch mit Tiefrahmenfahrgestell und 10"-Bereifung.

** Es sind auch andere Innenraum-Höhen möglich. Fragen Sie uns danach.

Gewichtserhöhung: von 2500 kg auf 3000 kg; auf 3500 kg. Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

CargoLiner Tieflader-Ausführung	zul. Ges.Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Hecktüre	Bereifung in Zoll /Bremsen
CargoLiner 75.20/105	750	320	2020	1055	1500	1-flügelig	13" / N
CargoLiner 75.25/130	750	395	2510	1305	1800	2-flügelig	13" / N
CargoLiner 10.21/105	1000	465	2020	1055	1500	1-flügelig	13" / J
CargoLiner 13.25/130	1300	520	2510	1305	1800	2-flügelig	15" / J
CargoLiner 20.25/130	2000	580	2510	1305	1800	2-flügelig	15" / J
CargoLiner 20.30/146	2000	690	3000	1465	1800	2-flügelig	15" / J
CargoLiner 20.30/160	2000	715	3000	1605	1800	2-flügelig	15" / J
CargoLiner 20.35/160	2000	750	3510	1605	1800	2-flügelig	15" / J
CargoLiner 20.40/175	2000	810	4015	1755	1800	2-flügelig	15" / J

Gewichtserhöhung: von 2500 kg auf 3000 kg; auf 3500 kg. Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



Exklusiv
Zubehör



WÖRMANN
world of trailers

CARGOLINER.

Robust. Vielseitig. Zuverlässig kühl.



CargoLiner 13.25/130



CargoLiner 10.21/105

Komfortable Serienausstattung

- Durchgehende, wartungsfreie Torsions-Gummifederachse/n, Gewerbeausführung mit verstärkten Längsauflagen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend, stoßgedämpft, somit auch bei Extrembelastungen bzw. bei unterschiedlichsten Straßensituationen beste Laufeigenschaften und Federungskomfort, wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägrollenlager
- 2- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik bei Anhängern mit Bremse
- V-Deichsel-Fahrwerk in Verbindung mit feuerverzinkter Stahlrahmenkonstruktion geschraubt bei Tandem-Anhänger bzw. Zentralrohrdeichsel bei Einachser-Anhängern
- Deichselstützrad
- 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtungsanlage, geschützt im Heckträger montiert, mit integrierter

Nebelschlussleuchte, Seitenbegrenzungsleuchten usw. gem. StVZO.

Aufbau bei CargoLiner


- **Boden:** Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastungen mit rutschhemmender Auflage – witterungsbeständig (Schnittkanten versiegelt)
- **Kofferaufbau** Stabiler Kofferaufbau in Sandwich-Bauweise mit beschriftungsfähigen Oberflächen, mit 45 mm starker Wand-Isolierung, serienmäßig außen silber und Innendeckschicht weiß pulverbeschichtet; Boden-, Dach- und Eckeinfassung aus Alu-Stegprofilen, eloxiert; massives verwindungssteifes Heckportal aus Aluminiumprofilen – korrosionsfrei,
- **Hecktüre** 2-flügelige Hecktür mit Drehstangenverschluss und Scharniere aus V2A-Edelstahl (außer bei Innenbreite 1050 mm 1-flügelig)

Spezial-Zubehör

- Regalsysteme
- Zurrleistenprofile
- Höhenverstellbare Zugdeichsel
- Rohrbahnen
- Einstiegstür
- Teleskop-Absperrstangen



6.7

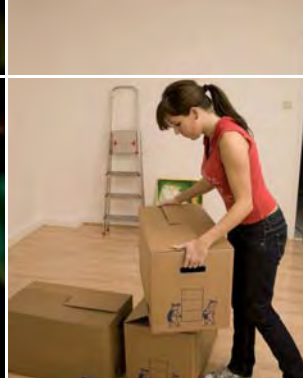

Selbstverständlich können Sie bei dieser äußerst robusten Bauweise verschiedenste Regalsysteme bzw. Befestigungstechniken wie z.B. Zurrleistenprofile, Absperr-Teleskopstangen, Kleiderstangen usw. montieren. Ein niedriges Eigengewicht, hervorragende Verarbeitung und eine optimal abgestimmte Fahrwerkstechnik sind bei dieser Baureihe wichtige Komponenten der hohen Qualitätsansprüche von Wörmann und setzen Maßstäbe in der Klasse der thermoisolierten Koffer-Anhänger.



Durch moderne und innovative Herstellungsweisen wurden für die IsoLiner-Baureihe spezielle thermoisolierte Sandwich-Koffer-Aufbauten mit 25 mm geschäumten Polyester-System-Platten in Verbindung mit besonderen Doppelsteg-Profilen aus eloxiertem Aluminium entwickelt. Dadurch kann langfristig gewährleistet werden, dass diese Fahrzeuge dicht, schwitzwasserfrei und durch die starken Polyesterdeckschichten im Innen- und Außenbereich absolut stabil, witterungsbeständig und pflegeleicht sind.



IsoLiner 75.20/126



IsoLiner 75.25/126



ISOLINER TL.

Hygienisch, robust und temperatursicher.


Individual-Ausbauten für Werkstatt- und Service-Anhänger, Innenausbauten für Messe- und Präsentationsfahrzeuge uvm. sind weitere Optionen, die es Ihnen ermöglichen, ein Komplett-Fahrzeug zu bekommen, das speziell auf Ihre Wünsche, Anforderungen und Einsatzbereiche abgestimmt ist.



IsoLiner 10.25/126



IsoLiner 13.30/151

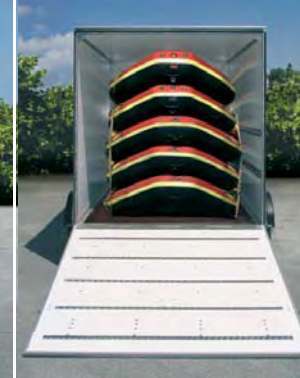

Spezial-Zubehör



Exklusiv Zubehör



IsoLiner 20.30/151

Die Bodengruppe zählt zu den wichtigsten Sicherheits-Bestandteilen eines PKW-Anhängers. Die neu entwickelten, massiven Fahrwerks- und Rahmenkonstruktionen tragen in Kombination mit den verstärkten, witterungsbeständigen Siebdruckböden erheblich dazu bei, dass selbst bei Extrembelastungen oder einseitigen Beladungen stets Stabilitäts- und Sicherheitsreserven zur Verfügung stehen.

Rahmensystem aus eloxiertem Aluminium und extra starke Bodengruppe
Über das neue Doppelkammer-System des Alu-Rahmens sind die Boden- und Dachgruppe, wie auch die Seitenwände jeweils separat versenkt. Die Schnittkanten sind dadurch sicher vor Feuchtigkeit und Verrottung geschützt.

ISOLINER TL.


Hygienisch, robust und temperatursicher.



IsoLiner 13.30/151
mit Heckklappe



- a = Phenolharz- Mehrschichtenplatte mit rutschfester Siebdruckoberfläche
 - b = Dauerelastische Versiegelung (kein Silikon!)
 - c = Polyester-Sandwich-Wand mit vakuum-geschäumtem ISO-Kern aus PU-Schaum
 - d = Doppel-Rahmen-System aus eloxiertem Aluminium
- Thermo-isoliert
 - Schwitzwasser frei
 - UV-beständig
 - Extra stabil und pflegeleicht

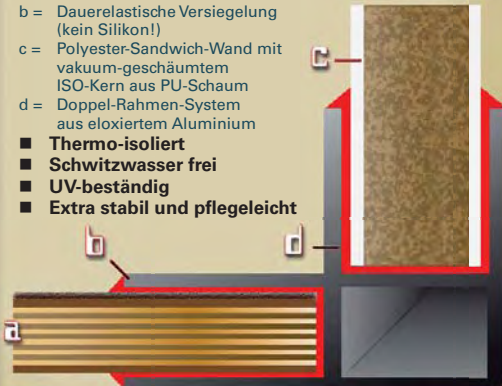

Rahmensystem
IsoLiner

IsoLiner 13.30/151
mit Heckklappe

Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Hecktür/Anzahl der Flügel	Reifen Zollgröße Bremsen
IsoLiner 60.18/106	600	205	1800	1060	1300	1-flügelig	13"/N
IsoLiner 75.20/106	750	240	2010	1060	1300	1-flügelig	13"/N
IsoLiner 75.25/106	750	265	2510	1060	1300	1-flügelig	13"/N
IsoLiner 75.20/126	750	270	2010	1260	1500	1-flügelig	13"/N
IsoLiner 75.25/126	750	300	2510	1260	1500	1-flügelig	13"/N
IsoLiner 75.25/151	750	320	2510	1510	1500	2-flügelig	13"/N
IsoLiner 10.20/126	1000	305	2010	1260	1500	1-flügelig	13"/J
IsoLiner 10.25/126	1000	335	2510	1260	1500	1-flügelig	13"/J
IsoLiner 10.25/151	1000	355	2510	1510	1500	2-flügelig	13"/J
IsoLiner 13.25/126	1300	370	2510	1260	1500	1-flügelig	14"/J
IsoLiner 13.25/151	1300	355	2510	1510	1850	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 13.30/126	1300	405	3010	1260	1500	1-flügelig	14"/J
IsoLiner 13.30/151	1300	455	3010	1510	1850	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 20.25/126	2000	470	2510	1260	1500	1-flügelig	14"/J
IsoLiner 20.30/126	2000	505	3010	1260	1500	1-flügelig	14"/J
IsoLiner 20.25/151	2000	525	2510	1510	1850	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 20.30/151	2000	555	3010	1510	1850	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 20.35/151	2000	600	3510	1510	1850	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 20.40/151	2000	650	4010	1510	1850	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 20.35/185	2000	690	3510	1850	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 20.40/185	2000	740	4010	1850	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 20.45/185	2000	790	4510	1850	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 20.50/185	2000	840	5010	1850	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 25.35/200	2500	730	3510	2000	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 25.40/200	2500	780	4010	2000	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 25.45/200	2500	830	4510	2000	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 25.50/200	2500	880	5010	2000	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 25.55/200	2500	950	5510	2000	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner 25.60/200	2500	1020	6010	2000	2050	2-flügelig	14"/J

Lieferbar bis 6000 mm Länge und 2000 mm Breite.

Gewichtserhöhung: von 1000 kg auf 1300 kg; auf 2000 kg; auf 2500 kg;
auf 3000 kg; auf 3500 kg.

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



IsoLiner 25.40/185

Komfortable Serienausstattung

- Durchgehende, wartungsfreie Torsions-Gummifederachse/n, Gewerbeausführung mit verstärkten Längsaufgaben, feuerverzinkt
- Einzelradfederung, progressiv wirkend, stoßgedämpft, somit auch bei Extrembelastungen bzw. bei unterschiedlichsten Straßensituationen beste Laufeigenschaften und Federungskomfort, wartungsfreie, wassergeschützte, doppelreihige Schrägrollenlager
- 2- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik bei Anhängern mit Bremse
- Spezial-Längsträger-Fahrwerk und Stahlrahmenkonstruktion mit langer V-Deichsel in geschraubter Ausführung bzw. Trapez-Sicherheits-Fahrwerk
- Deichsel-Stützrad
- 1 Schiebstütze bei 1-Achser
- Spezial-Siebdruck-Boden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte

Spezial-Zubehör

- 100 km/h-Ausführung
- Alu-Auffahrschienen unten einschiebbar
- Höhenverstellbare Zugdeichsel
- Verkaufsklappen
- Div. Fenster und Türen
- verstärktes Dach
- Riffelblechboden
- Rammschutzprofil
- Regalsysteme
- Zurrleistenprofile
- Absperr-Teleskopstangen

ISOLINER TL.

Frisch, frischer, thermoliner.




IsoLiner 35.60/200
mit Heckauffahrrampe,
Edelstahlausführung V2A mit Rampenheber,
Ersatzrad mit Halterung



Aufbau bei IsoLiner

- Thermo-isolierter Sandwich-Koffer-Aufbau, 25 mm stark, vakuum-geschäumte PU-Schaum-Platten kombiniert mit glasfaserverstärkten Innen- und Außendeckschichten aus Polyester, Farbe: weiß
- Hecktüre/n mit Drehstangenverschluss aus V2A-Edelstahl, abschließbar



IsoLiner HL 25.60/244
mit Tiefrahmenfahrgestell und 10"-Bereifung





ISOLINER HL.

Frisch, frischer, thermoliner.



IsoLiner HL 25.60/244
mit Tiefrahmenfahrgestell und 10"-Bereifung



IsoLiner HL 13.25/151
mit Tiefrahmenfahrgestell und 12"-Bereifung





IsoLiner HL 25.35/170
mit Tiefrahmenfahrgestell
und 10" Zoll-Bereifung



Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Hecktür/Anzahl der Flügel	Reifen Zoll Bremsen
IsoLiner HL 75.20/151	750	340	2010	1510	1300	2-flügelig	8"/N
IsoLiner HL 75.25/151	750	360	2510	1510	1300	2-flügelig	8"/N
IsoLiner HL 13.20/151	1300	410	2010	1510	1500	2-flügelig	12"/J
IsoLiner HL 13.25/151	1300	460	2510	1510	1500	2-flügelig	12"/J
IsoLiner HL 25.30/170	2500	670	3010	1700	1850	2-flügelig	14"/J
IsoLiner HL 25.35/170	2500	700	3510	1700	1850	2-flügelig	14"/J
IsoLiner HL 25.40/170	2500	730	4010	1700	1850	2-flügelig	14"/J
IsoLiner HL 25.45/170	2500	765	4510	1700	1850	2-flügelig	14"/J
IsoLiner HL 25.35/210	2500	780	3510	2100	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner HL 25.40/210	2500	840	4010	2100	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner HL 25.45/210	2500	910	4510	2100	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner HL 25.50/210	2500	950	5010	2100	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner HL 25.55/210	2500	995	5510	2100	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner HL 25.60/210	2500	1110	6010	2100	2050	2-flügelig	14"/J
IsoLiner HL 30.40/244	3000	930	4010	2440	2250	2-flügelig	14"/J
IsoLiner HL 30.45/244	3000	980	4510	2440	2250	2-flügelig	14"/J
IsoLiner HL 30.50/244	3000	1120	5010	2440	2250	2-flügelig	14"/J
IsoLiner HL 30.55/244	3000	1190	5510	2440	2250	2-flügelig	14"/J
IsoLiner HL 30.60/244	3000	1250	6010	2440	2250	2-flügelig	14"/J

Komfortable Serienausstattung

- Durchgehende, wartungsfreie Torsionsgummifederachse/n, Gewerbeausführung mit verstärkten Längsaufgaben, feuerverzinkt
- Einzelradfederung, progressiv wirkend, stoßgedämpft, somit auch bei Extrembelastungen bzw. bei unterschiedlichsten Straßensituationen beste Laufeigenschaften und Federungskomfort, wartungsfreie, wassergeschützte, doppelreihige Schrägrollenlager
- 2- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik bei Anhängern mit Bremse
- Spezial-Längsträger-Fahrwerk und Stahlrahmenkonstruktion mit langer V-Deichsel in geschraubter Ausführung bzw. Trapez-Sicherheits-Fahrwerk

- Deichsel-Stützrad
- Spezial-Siebdruck-Boden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte

Aufbau bei IsoLiner

- Thermo-isolierter Sandwich-Koffer-Aufbau, 25 mm stark, vakuum-geschäumte PU-Schaum-Platten kombiniert mit glasfaserverstärkten Innen- und Außendeckschichten aus Polyester, Farbe: weiß
- Hecktüre/n mit Drehstangenverschluss aus V2A-Edelstahl, abschließbar



- a = Phenolharz- Mehrschichtenplatte mit rutschfester Siebdruckoberfläche
- b = Dauerelastische Versiegelung (kein Silikon!)
- c = Polyester-Sandwich-Wand mit vakuum-geschäumtem ISO-Kern aus PU-Schaum
- d = Doppel-Rahmen-System aus eloxiertem Aluminium
- Thermo-isoliert
- Schwitzwasser frei
- UV-beständig
- Extra stabil und pflegeleicht

Spezial-Zubehör

- 100 km/h-Ausführung
- Jumbo-Tiefrahmenfahrgestelle 10", 12" und 13"
- Alu-Auffahrschienen unten einschiebbar
- Höhenverstellbare Zugdeichsel
- Verkaufsklappen
- Div. Fenster, Türen und Lüftungen
- verstärktes Dach
- Riffelblechboden
- Rammschutzprofil
- Regalsysteme
- Zurrleistenprofile
- Absperr-Teleskopstangen

ISOLINER.HL

Frisch, frischer, thermoliner.



IsoLiner HL 25.50/244




IsoLiner HL 35.60/210

Gewichtserhöhung:
von 1300 > 2000 kg
> 2500 kg
> 3000 kg
> 3500 kg

Die Angaben bezügl.
Maße und Gewichte
sind annähernd. Ab-
weichungen möglich.



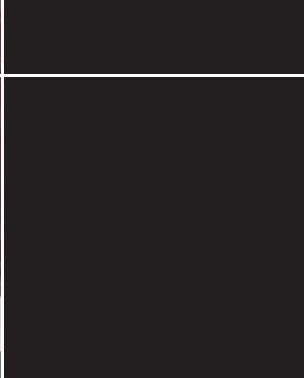

Designo 20.30/151



Motorrad-
Standbügel





DESIGNO.
WOW.



Designo 13.30/151



Designo 13.30/151



Exklusiv
Zubehör

Exklusiv-Vorderrad-Halter
aus Edelstahl

WÖRMANN**WÖRMANN****WÖRMANN****WÖRMANN**

Den neuen Designo erhalten Sie in den Farben weiß, diamant-silber, weinrot metallic und schwarz metallic – jeweils auch in der MultiColor-Design.

Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Aufbaulänge ca. in mm	Aufbaubreite ca. in mm	Aufbauhöhe ca. in mm	Bereifung / Bremsen
Designo 13.30/151	1300	350	2960	1510	1500	14" / J
Designo 20.30/151	2000	540	2960	1510	1500	13" / J
Designo 20.30/161	2000	580	2960	1610	1800	13" / J
Designo 20.36/181	2000	670	3610	1810	2000	13" / J

Die Angaben bzgl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



Designo 13.30/151
mit Alu-Rollladen

Exklusiv
Zubehör



Komfortable Serienausstattung

- Tief angeordnetes Protection-Sicherheitsfahrwerk, Einzelradfederung/-aufhängung
- Spezialachssystem, progressiv wirkend und stoßgedämpft, somit auch bei Extrem-Belastungen beste Laufeigenschaften
- Wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400 000 km Laufleistung
- 2-/4-Rad-Auflaufbremse mit Automatik-Handbremse
- Bereifung: 2-fach, 14 Zoll / 4-fach, 13 Zoll
- vollautomatische Rückfahrautomatik
- extra lange V-Deichsel mit Automatikstützrad
- stabile, feuerverzinkte Stahl-Konstruktion

Aufbau und Innenraum

- Großraum-Vollpolyester-Aufbau im modernen Top-Design mit integrierten Wandstabilisatoren
- innenliegende Spezial-Verstrebungen, polyesterlaminiert (keine außenliegende Seitenstreben nötig), Seitenwandhöhe: 160 cm
- Bodengruppe aus Vollpolyester (glasfaserverstärkter Polyester-Laminatboden mit dauerelastischen Versiegelungen, verstärkte Ausführung, Farbe weiß)
- aerodynamische, glasfaserverstärkte Polyester-Kotflügel im Einzelrad-Design, in Fahrzeugfarbe lackiert
- 2-flügelige Hecktüren mit stabilem Drehstangen-

verschluss aus Edelstahl, abschließbar, einschl. Doppellippen-Türdichtgummi-Profilen und stabilen eloxierten Aluminium-Scharnierbändern

- 2 Türfeststeller
- Gesamte Aufbauverschraubung in Edelstahl V2A
- 2 Gummirückstoßpuffer am Heck
- Edelstahl-Heckportal
- große Sicherheitsbeleuchtung, 7-pol. Beleuchtungsanlage mit inter. Nebelschlussleuchte, 3. Bremsleuchte serienmäßig bei 20.36/181, Innenraumbeleuchtung, mit Schalter 12-Volt
- 4 Zurringe
- 2 Rangiergriffe an der Stirnwand montiert

Spezialzubehör


- zusätzliche Motorrad-Stand- und Auffahrschienen
- Abstellstützen
- Werkzeugkiste
- Zurrleisten
- Auffahrampen
- Spanngurte
- 100 km/h-Paket
- MultiColor-Ausführung
- Alufelgen

DESIGNO.

WOW.



WÖRMANN
world of trailers



Designo 13.30/151



Designo 20.30/161



Komfortable Serienausstattung

- Hydraulisch absenkbare Achse/n mit Handpumpe
- Durchgehende, wartungsfreie Torsions-Gummifederachse/n, Gewerbeausführung mit verstärkten Längsaufgaben, feuerverzinkt
- Einzelradfederung, progressiv wirkend, stoßgedämpft, somit auch bei Extrembelastungen bzw. bei unterschiedlichsten Straßensituationen beste Laufeigenschaften und Federungskomfort, wartungsfreie, wassergeschützte, doppelreihige Schrägrollenlager
- 2- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik bei Anhängern mit Bremse
- Spezial-Längsträger-Fahrwerk und Stahlrahmenkonstruktion mit langer V-Deichsel in geschraubter Ausführung bzw. Trapez-Sicherheits-Fahrwerk
- Deichsel-Stützrad
- Spezial-Siebdruck-Boden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte

Aufbau bei IsoLiner

- Thermo-isolierter Sandwich-Koffer-Aufbau, 25 mm stark, vakuum-geschäumte PU-Schaum-Platten kombiniert mit glasfaserverstärkten Innen- und Außendeckschichten aus Polyester, Farbe: weiß
- Hecktüre/n mit Drehstangenverschluss aus V2A-Edelstahl, abschließbar



IsoLiner Senko 25.45/185



Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Hecktür/Anzahl der Flügel	Reifen Zollgröße Bremsen
Senko IsoLiner 17.30/126	1700	560	3010	1260	1500	1-flügelig	14"/J
Senko IsoLiner 17.30/151	1700	610	3010	1510	1850	2-flügelig	14"/J
Senko IsoLiner 25.30/126	2500	590	3010	1260	1500	1-flügelig	14"/J
Senko IsoLiner 25.30/151	2500	635	3010	1510	1850	2-flügelig	14"/J
Senko IsoLiner 25.35/151	2500	750	3510	1510	1850	2-flügelig	14"/J
Senko IsoLiner 25.40/151	2500	850	4010	1510	1850	2-flügelig	14"/J
Senko IsoLiner 25.35/185	2500	860	3510	1850	2050	2-flügelig	14"/J
Senko IsoLiner 25.40/185	2500	910	4010	1850	2050	2-flügelig	14"/J
Senko IsoLiner 25.45/185	2500	970	4510	1850	2050	2-flügelig	14"/J

Lieferbar bis 6000 mm Länge und 2000 mm Breite
 Gewichtserhöhung: von 1700 kg auf 2000 kg; auf 2500 kg; auf 3000 kg; auf 3500 kg
 Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

ISOLINER Senkolader.

Original-Zubehör- beispiele

- Geteilte Rampe
- Auffahrschienen
oder Rampen
- Seitentür



Exklusiv
Zubehör

WÖRMANN

world of trailers



IsoLiner Senko 25.30/151
mit geteilter Heckrampe



Exklusiv
Zubehör

IsoLiner Senko 25.30/151
mit geteilter Heckrampe



IsoLiner HL 35.30/244
mit Tiefrahmenfahrgestell und
13"-Bereifung mit höhenverstellbarer
Deichsel und DIN-Zugöse
Funktionsgerechte,
individuelle Innenausstattung
auf Kundenwunsch

WÖRMANN
world of trailers

SPECIALS.

Kofferanhänger mit individueller Funktionalität.



Die Specials der Ausstattung

- 100 km/h-Ausführung
- Dachluke
- Teilbare Heckklappe, oberes Teil kann auch während der Fahrt offen bleiben
- begehbare Sattelkammer/Umkleidemöglichkeit
- 2 Futtertröge
- PVC-Mitteltrennwand
- geteilte und gepolsterte, abhängbare Sicherheits-Brust- und Heckstangen
- Panikentriegelungssystem
- Schlagwandschutz
- Gummiboden
- High-Grip-Gummibelag auf der Heckklappe
- Innenbeleuchtung
- Abstellstützen
- Einstiegstüre

Alle weiteren technischen Beschreibungen zu Fahrwerk, thermo-isoliertem Aufbau und Beleuchtung finden Sie auf Seite 12 bei IsoLiner.



IsoLiner 25.40/185
Pferde-Koffer-Anhänger



**Exklusiv
Zubehör**

IsoLiner DS 35.80/244
mit einschiebbaren
Auffahrstufen und
Einstiegtüre



Gewichtserhöhung: von
3000 kg
auf 3500 kg

Die Angaben bezügl.
Maße und Gewichte
sind annähernd.
Abweichungen möglich.

Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung in Zoll /Bremsen	Achsen
IsoLiner DS 30.46/210	3000	1040	4605	2100	2050	13"/J	2
IsoLiner DS 30.46/244	3000	1100	4605	2440	2250	13"/J	2
IsoLiner DS 35.51/210	3500	1130	5100	2100	2050	13"/J	3
IsoLiner DS 35.51/244	3500	1200	5100	2440	2250	13"/J	3
IsoLiner DS 35.56/210	3500	1230	5600	2100	2050	13"/J	3
IsoLiner DS 35.56/244	3500	1300	5600	2440	2250	13"/J	3
IsoLiner DS 35.60/210	3500	1320	6050	2100	2050	13"/J	3
IsoLiner DS 35.60/244	3500	1400	6050	2440	2250	13"/J	3
IsoLiner DS 35.65/210	3500	1420	6500	2100	2050	13"/J	3
IsoLiner DS 35.65/244	3500	1500	6500	2440	2250	13"/J	3
IsoLiner DS 35.70/210	3500	1510	7000	2100	2050	13"/J	3
IsoLiner DS 35.70/244	3500	1600	7000	2440	2250	13"/J	3
IsoLiner DS 35.75/244	3500	1700	7500	2440	2250	13"/J	3
IsoLiner DS 35.80/244	3500	1800	8000	2440	2250	13"/J	3

Innen und außen perfekt gestylt

**Ein mobiles
Verkaufsbüro mit
komfortabler
Innenausstattung:**

- Holzlaminat-Boden
- Innenraum-
Beleuchtung
- Klimaanlage
- Heizofen
- Büroschränke
- Besprechungstische
mit Stühlen

ISOLINER DS.



IsoLiner DS 30.60/244



IsoLiner HL 25.40/210



IsoLiner HL
25.30/170



IsoLiner HL
35.50/210



Basic L
13.37/210



IsoLiner HL 30.60/210

IsoLiner HL
13.25/151



IsoLiner HL
25.50/210



PRÄSENTATION.

Imagefördernd und kundenorientiert



IsoLiner 75.25/126



IsoLiner HL 13.25/151



IsoLiner HL 13.25/151



IsoLiner HL 25.40/210



IsoLiner HL 25.30/170



Trader 16.37/220



Basic 16.50/210



Achse absenkbar



IsoLiner HL
25.40/210



Aufgangsrampen und Trittstufen



Trader 13.25/200

Giebel, Attika, Fassadenblenden



Bistrello 13.30/210



Picanto 13.37/210



Trader 13.37/220



Bistrello 20.50/220

Volants und Einplanungen



IsoLiner 25.50/200



IsoLiner 25.50/200



Trader 13.37/200



IsoLiner HL 25.30/170

Individuelle Beschriftung



Maxi-Cargo K 100
Außenlänge: 6400 mm



Maxi-Cargo V 25
Außenlänge: 2800 mm



Die thermo-isolierten Aufbauten für den Transporter- und LKW-Bereich runden die gigantische Angebotspalette von Wörmann im Kofferbereich ab.


Ein niedriges Eigengewicht, hervorragende Verarbeitung und individuelle Boden-, Wand- und Dachkonzepte mit einem komplexen System von Verstärkungen und hochfesten Verbindungen zeichnen diese Aufbauten sowohl für den Verteiler-, als auch für den Kühl- und Tiefkühlkofferbereich aus.

Von der Fahrzeug-Komplettlösung, bis hin zur Selbstmontage des fertig vormontierten Kofferaufbaus ist alles möglich. Auch hierbei profitieren Sie von einem ausgeklügelten Baukastensystem mit idealen Lösungen.



Maxi-Cargo TK 100
mit HeckEinstiegstüre
Außenlänge: 3600 mm

Verkaufsmobile, Cargo-Container

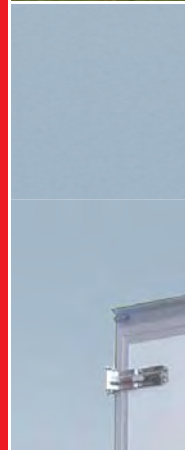

LKW-KOFFER- AUFBAUTEN.



Maxi-Cargo V 40
Außenlänge: 4500 mm
und Anhänger-Modell:
IsoLiner HL 30.60/210



Maxi-Cargo V 25
mit zus. Einstiegstüre
Außenlänge: 3200 mm



Die Bodengruppe zählt zu den wichtigsten Sicherheits-Bestandteilen eines PKW-Anhängers. Die neu entwickelten, massiven Fahrwerks- und Rahmenkonstruktionen tragen in Kombination mit den verstärkten, witterungsbeständigen Siebdruckböden erheblich dazu bei, dass selbst bei Extrembelastungen oder einseitigen Beladungen stets Stabilitäts- und Sicherheitsreserven zur Verfügung stehen.

Rahmensystem aus eloxiertem Aluminium und extra starke Bodengruppe

Über das neue Doppelkammer-System des Alu-Rahmens sind die Boden- und Dachgruppe, wie auch die Seitenwände jeweils separat versenkt. Die Schnittkanten sind dadurch sicher vor Feuchtigkeit und Verrottung geschützt.



Mini-Cargo V 25

Modell	Außenlänge in mm	Innenbreite in mm	Innenhöhe in mm	Frontwand	Hecktüren	Dach	Boden	Seitenwände
Mini-Cargo Verteilerkoffer bis 3500 kg								
V25	2800 – 4300	max. 2060	max. 1900	25 mm	21 mm	25 mm	18 mm	25 mm
Mini-Cargo Kühlkoffer bis 3500 kg								
K 60	2800 – 4300	max. 1990	max. 1900	60 mm	54 mm	60 mm	60 mm	60 mm



Maxi-Cargo K/TK innen mit Ramm-schutzprofil



Komfortable Serienausstattung bei Mini-Cargo und Maxi-Cargo

- Thermo-isolierter Sandwich-Koffer-Aufbau, mit extrem robuster, vakuum-geschäumter PU-Schaum-Wandisolierung kombiniert
- mit glasfaserverstärkten Innen- und Außen-deckschichten aus Polyester, Farbe weiß mit beklebungs- bzw. beschriftungsfähiger Oberfläche
- Langlebiger Aufbauahmen mit massivem Doppel-Kammer-System aus eloxiertem Aluminium
- Extra stabile Unterrahmenkonstruktion Stahl verzinkt
- Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, verschleißfest und witterungsbeständig
- Massives, verwindungssteifes Heckportal aus Stahl verzinkt
- Hecktüren 2-flügelig 270° umschlagbar, mit Doppel-Gummidichtlippen
- 1 Drehstangenverschluss rechts aus V2A-Edelstahl, abschließbar
- linke Hecktüre mit Schieberiegel unten arretierbar
- V2A-Edelstahl-Scharniere, 2 Türfeststeller lose
- Ramm-schutzprofil 3-seitig, aus verzinktem Stahlblech 300 mm hoch im Innenraum
- Montagefertig aufgebaut



LKW-KOFFER- AUFBAUTEN.



Maxi-Cargo V 40

Mini-Cargo V 25

Kühl-/Tiefkühl



Modell	Außenlänge in mm	Innenbreite in mm	Innenhöhe in mm	Frontwand	Hecktüren	Dach	Boden	Seitenwände
Maxi-Cargo Verteilerkoffer über 3500 kg								
V 25	2500 – 6400	1600 - 2300	1800 - 2250	25 mm	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm
V 35	2500 – 8200	2000 - 2460	1800 - 2250	35 mm	35 mm	35 mm	21 mm	25 mm
V 40	2500 – 8200	2000 - 2460	1800 - 2250	35 mm	35 mm	40 mm	21 mm	35 mm
Maxi-Cargo Kühlkoffer über 3500 kg								
K 60	2500 – 8200	2000 - 2460	1800 - 2250	60 mm	60 mm	60 mm	100 mm	35 mm
Maxi-Cargo Kühlkoffer über 3500 kg								
K 100	3400 – 8200	2000 - 2460	1800 - 2300	100 mm	60 mm	100 mm	100 mm	35 mm
Maxi-Cargo Tiefkühlkoffer über 3500 kg								
TK 100	3400 – 8200	2000 - 2460	1800 - 2300	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	60 mm

Die Angaben bezügl.
Maße und Gewichte
sind annähernd. Ab-
weichungen möglich.

Zus. Serienausstattung bei Maxi-Cargo V 25

- Auffallend gut sichtbare Heck-Umrissleuchten, oben
- 2-flügelige Hecktüren mit 2 Drehstangenverschlüsse aus V2A-Edelstahl

Zus. Serienausstattung bei Maxi-Cargo V 35 und V 40

- Frontwand mit zus. Plywood-Verstärkung für besondere Belastungen bzw. Anbauten wie z. B. Kühlmaschine
- Aluprofile eloxiert und kältebrückenfrei montiert
- 1 Innenleuchte versenkt montiert

Zus. Serienausstattung bei Maxi-Cargo K und TK

- Frontwand mit zus. Plywood-Verstärkung für besondere Belastungen bzw. für Kühlmaschine
- Aluprofile eloxiert und kältebrückenfrei montiert
- Heckportal aus V2A-Edelstahl
- Rammschutzprofil 4-seitig, aus eloxiertem Aluminium 300 mm hoch im Innenraum
- 1 Innenleuchte versenkt montiert

Zus. Serienausstattung bei Maxi-Cargo K und TK

- Frontwand mit zus. Plywood-Verstärkung für besondere Belastungen bzw. für Kühlmaschine
- Alu-Profile eloxiert und kältebrückenfrei montiert
- Heckportal aus V2A-Edelstahl
- Rammschutzprofil 4-seitig, aus eloxiertem Aluminium 300 mm hoch im Innenraum
- 1 Innenleuchte versenkt montiert



Roll-Container:
Die stabile und bewährte Cargo-Ausführung jetzt in allen Größen und Variationen für alle Bereiche.



Roll-Container



Mögliche Zusatzausstattung

- Boden mit zusätzlichem Alu-Riffelblech
- Boden mit zusätzlich besandeter Kunstharz-Beschichtung
- Überfahrprofil
- Zurrleisten aufgesetzt montiert
- Seitentüren
- Heckportal aus V2A-Edelstahl
- Heckklappe mit 1 oder 2 Hebedämpfern für Ladebordwand (ohne Hecktüren)
- Wand- oder Dachverstärkungen für besondere Belastungen
- 2 Front-Umrissleuchten
- Deckleuchten aufgesetzt oder versenkt
- Dach unisoliert mit GFK-Platte weiß, lichtdurchlässig
- Schwenkwand
- Lamellenvorhang
- Begehbare Dächer mit Dachreling und Leiter uvm.



Extras - Sonderausführungen

Individuelle LÖSUNGEN.

Auch Sonderwünsche sind erfüllbar.



Mini-Cargo V 25



Mini-Cargo V 25
mit zwei Verkaufsklappen



Maxi-Cargo V 40
mit Schiebetüre



Maxi-Cargo V 35



Klimaanlage außen



Klimaanlage innen



Dachluke



Ausstellfenster



Schiebefenster



Sichtschutz/Moskito-Netz



Integrierte Trittstufe klappb.



Trittleiter, einschiebbar



Riffelblech Trittstufen



Trittleiter fest montiert



Begehbares Dach



Geteilte Heckklappe



Edelstahlregal



Innenausbau



Schiebetrennwand



Wasseranschluss innen



Gasflaschenschrank



Stromanschluss



Safetybox



Steckschloss in div. Ausf.



Luftbereiftes Stützrad



Automatikstützrad



Höhenverstellbare Deichsel



Zurrgurte

ZUBEHÖR.



Eintrittstüren



Riffelblechtritt vor Türe



Frontmarkise



Ersatzrad



Pannenset



Parkwarntafel




Riffelblechboden



Werkzeugkasten




Werkzeugkasten/Stauraum

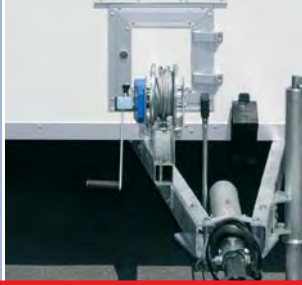

Seilzugwinde



Durchzugsfenster innen

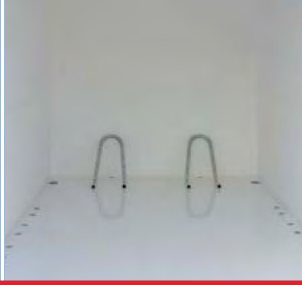

Standbügel für Motorrad



Sicherungskasten



Zurrbügel



Innenbeleuchtung



Adapterstecker



13-poliger Stecker



100 km/h-Ausführung



Zurrileisten



Zurröse



Drehkurbelstütze



Ausdrehstütze



Patentstütze / Quicliff



Schiebestütze

Made in Germany

Protection Trapez-Sicherheitsfahrwerk


Das legendäre und seit Jahren bewährte Konzept des Trapez-Sicherheitsfahrwerks wurde nun überarbeitet und mit neuer Achsgeometrie konzipiert. Dadurch werden lästige Wank- und Nickbewegungen bei Anfahr- und Bremsvorgängen nahezu vollständig unterdrückt. So zeichnen sich Wörmann®-Anhänger durch eine souveräne Straßenlage und exzellente 2- bzw. 4-Rad-Federung aus.



Einzelrad-Achssystem

Die intelligente Kombination von Radstand, Achsgeometrie und Einzelradaufhängung verleiht dem Anhänger ein optimales Fahrverhalten. Das Dämpfungssystem ist auf Dynamik, Sicherheit und Komfort abgestimmt. Mit dieser außergewöhnlichen Federungstechnologie ist es Wörmann aufs Neue gelungen, sich richtungsweisend und zukunftsorientiert der Anhänger-Welt zu präsentieren.


Gummifederung
Das spezielle Gummifederungssystem gibt die Möglichkeit für mehr Fahrkomfort durch weiche Federung und große Federwege. Zusätzlich erhöht sich dadurch die Fahrsicherheit, weil durch die hohe Eigendämpfung der Federung sich der Anhänger schnellstmöglich wieder in eine ruhige Straßenlage begibt. Gerade die außergewöhnlichen Federungsleistungen, die bei den Wörmann®-Anhängern eingesetzt werden, ermöglichen einen Fahrkomfort auf höchstem Niveau.



Radbremse

Außerst servicefreundlich ist auch die geschraubte Radbremse mit auswechselbarem Achsstummel. Bei Beschädigungen an der Radaufnahme kann z.B. der Achsstummel alleine getauscht werden.

Bremstrommel
Kühlrippen an der Bremstrommel sorgen für eine optimale Wärmeabführung und erreichen somit auch im Dauereinsatz beste Bremswerte.

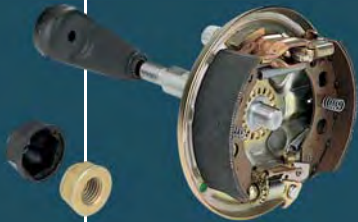

Wassergeschütztes Radial-Kugellager

Hier läuft's wirklich rund! Das hochleistungsfähige Marken-Kompaktlager ist dimensioniert auf Laufleistungen bis zu 400.000 km. In dieser Zeit ist es absolut wartungsfrei. Die ausgeklügelte Ummantelung schützt das Lager wirksam vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz. Erstklassiges Material und präzise Feintechnik mit hohem Langzeitwert. Eine wirklich runde Sache.




Automatik-Stützrad

INNOVATION & QUALITÄT.

Seit über 45 Jahren Anhänger erster Klasse.

Extra stabile Bodengruppe

Die Pritsche zählt zu den wichtigsten Sicherheits-Bestandteilen eines Hochlader-Anhängers. Die neu entwickelten, massiven Fahrwerks- und Rahmenkonstruktionen tragen in Kombination mit den massiven, witterungsbeständigen Siebdruckböden erheblich dazu bei, dass selbst bei Extrembelastungen oder einseitigen Beladungen stets Stabilitäts- und Sicherheitsreserven zur Verfügung stehen.

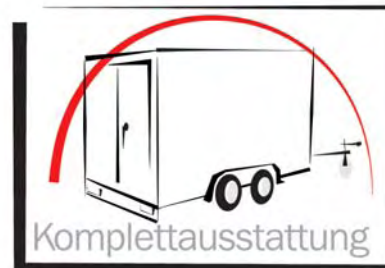

Komfortable Ausstattung

Bei Wörmann sind jede Menge „Extras“ inklusive. Hier finden Sie nicht lange Listen von Sonderausstattungen, denn eine umfangreiche Komfortausstattung ist in unseren Fahrzeugen Standard. Somit müssen Sie nicht lange auf Ihren Traumanhänger warten, sondern können ihn direkt im neuen Anhänger-Center Wörmann mitnehmen. Und das zu einem besonders interessanten Preis!


Vollautomatische Rückfahrautomatik

Optimale Funktion und Sicherheit bietet diese vollautomatische, ruck- und stoßfreie Rückfahr-Automatik bei normalen Rangier-Manövern, wie auch in extremen Situationen im tiefen Gelände oder an starken Steigungen. Sie und Ihr Anhänger sind immer Herr der Lage.



Nur beste Materialien

Strengste Materialauslese und sorgfältige Verarbeitung sind bei Wörmann selbstverständlich. Um die Beschaffenheit unserer Produkte immer auf höchstem Niveau zu halten, werden spezielle Sicherheitstests, Material- und Zuverlässigkeitsprüfungen durchgeführt. Damit Sie lange Freude haben.

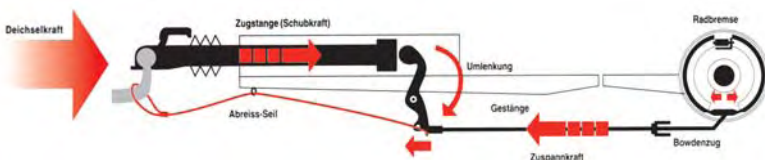

Hochwertige Verarbeitung

Experten im Anhängerbau geben sich besondere Mühe und achten auf eine sorgfältige, sicherheitsoptimierte und verletzungsfreie Montage jeder einzelnen Schraube. Sämtliche Kanten sind verletzungsfrei gefertigt sowie alle Bauteile auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.

High-Safety-Bremssystem


Beim Bremsweg zählt jeder Zentimeter. Daher ist das neue Marken-Bremssystem in den Wörmann®-Anhängern weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Bremswerte hinaus ausgelegt. Die erreichten Spitzenwerte spüren Sie in einem sicheren und sanften Abbremsen. Im Standbetrieb greift die Handbremse zusätzlich mit ihrem RückRoll-Stopp als Notbremse ein. Fahrend oder im Stand haben Sie ein Maximum an Bremswirkung und Schutz.



Zuverlässiger Service

Ein umfassender Lagerbestand sowie eine perfekt funktionierende Ersatzteil-Logistik ermöglichen es, dass Sie an Ort und Stelle oder per Versand schnellstens mit Ersatz- und Zubehörteilen versorgt werden und stets mobil bleiben.

KONSTRUKTION.

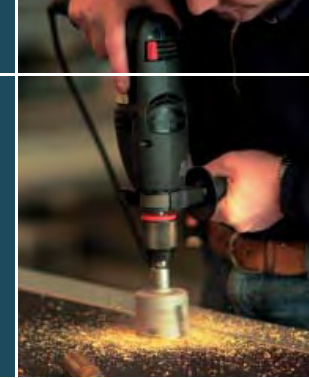

Top-Konstrukteure kompetenter Produzenten verwirklichen nach Ideen und Vorgaben von Wörmann mit jeder neuen Serie zukunftsorientierte Visionen im Fahrzeugbau. Durch kreative Konzepte, kontinuierliche und vor allem sorgfältige Forschungs- und Entwicklungsarbeit entstehen so mit jedem neuen Modell hochwertige und praxisgerechte Fahrzeuge mit ausgereifter Sicherheitstechnik und modernem Design. Bevor neue Anhänger-Modelle zur Serienproduktion frei gegeben werden, unterziehen wir Material und neue Technologie härtesten Tests.

Die verwendeten Materialien werden alle unter dem Gesichtspunkt ihrer zugeordneten Beanspruchung ausgewählt. Dabei spielen ein geringes Eigengewicht, Witterungs- und Säurebeständigkeit, Belastbarkeit sowie eine leichte Pflege- und Wartungsfähigkeit eine große Rolle. Fortschritt durch Innovation.

Wo Sicherheit von der Qualität des Materials und der Technik abhängt, müssen die Produkte strengsten Normen, exakten Richtlinien und hohen Gütekriterien genügen. Gerade aus diesem Grund setzen hier unsere Produzenten auf High-Tech. Hochmoderne, automatisierte Produktionsanlagen wie z.B. CNC-gesteuerte Anlagen mit automatischer Beschickung, Schweißroboter usw. werden hier eingesetzt mit dem Ziel, Qualität auf höchstem Niveau zu produzieren. Darum sollten Sie auf Sicherheit setzen und auf die über 45-jährige Erfahrung von Wörmann.



Gerne können Sie uns auf der Wörmann® Homepage besuchen und sich erste Eindrücke über unser Unternehmen, Modelle oder Neuigkeiten verschaffen. Hier erhalten Sie auch immer Auskunft über aktuelle Messetermine.

Ganz bequem können Sie Ihre Anfahrtsskizze auch über den Routenplaner der Wörmann®-Homepage ermitteln lassen.

KOMPETENZ.

Seit über 45 Jahren Anhänger erster Klasse.



Über ca. 2.000 Neuanhänger, über ca. 500 Gebrauchtanhänger auf ca. 50.000 qm Ausstellungsfläche stehen zur Auswahl bereit. Anhänger für Industrie, Handel und Handwerk, Landwirtschaft, Sport und Freizeit. Ganz gleich, für welche Variante Sie sich entscheiden, Sie profitieren immer von einem modernen Fahrzeugkonzept zu einem stets ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis.

Direktverkauf

Sie können Ihr Fahrzeug natürlich gerne bar bezahlen. Genauso gerne nennen wir Ihnen aber auch die Vorteile von Leasing oder Finanzierung. Durch Kooperationen mit namhaften Banken kann unsere Finanzierungsabteilung an Ort und Stelle ein maßgeschneidertes Angebot zu günstigen Konditionen unterbreiten. Eine reibungslose und schnelle Abwicklung wird durch Online-Leitungen zu unseren Kooperationsbanken gewährleistet, damit Sie stets richtig durchstarten können.

Finanzierungsberatung

Auf alle Neufahrzeuge gibt Ihnen Wörmann (abgesehen von natürlichen Verschleißteilen) Voll-Gewährleistung. Sensationelle 15 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung erhalten Sie auf alle Fahrgestelle von Wörmann. Für die hochwertigen Markenbremsysteme und Achsen finden Sie im gesamten Bundesgebiet über 200 Service-Stationen (europaweit über 600). Ein starkes Netzwerk für Sie und Ihren Anhänger auch unterwegs!


Garantie und Service

Seit über 45 Jahren sind Anhänger das Thema Nummer 1 bei Wörmann. So wurde das Unternehmen zu einem der größten Anhänger-Center in Europa. Unserem guten Namen sind wir verpflichtet. Wörmann® steht für Innovation, Perfektion und Partnerschaft. Kompetenz, der Sie vertrauen können.

Auf Anhänger spezialisiert

Technische Änderungen sowie Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Abbildungen entsprechen nicht immer der Serienausstattung. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Copyright: © 2008 Anhänger-Center Wörmann GmbH. Nachdruck, auch in Auszügen, verboten.

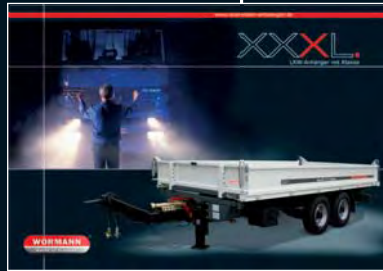

Vertriebszentrum:

Anhänger-Center Wörmann GmbH
Grubmühlstraße 4 - 16
85241 Hebertshausen bei Dachau
Deutschland

Telefon: + 49 (0) 8131 / 29 27 8-0
Telefax: + 49 (0) 8131 / 29 27 8-40

info@woermann-anhaenger.de
www.woermann-anhaenger.de

Geschäftszeiten:
Mo-Fr: 09.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 - 14.00 Uhr



Bei Wörmann – dem größten Anhänger-Center Europas –
finden Sie auf ca. 50.000 qm Ausstellungsfläche
über 2.000 Anhänger, über 500 Gebrauchtanhänger von A - Z:

Absetz-Container, Autotransporter, Bäckerei-Verkaufsanhänger,
Bootstrailer, Büro-Container, Fleisch-Kühlanhänger, Fleisch- und
Wurst-VK-Anhänger, Hundetransporter, Imbiss-Anhänger mit Aus-
stattung, Kasten-Pkw-Anhänger 400 - 3.500 kg, Kipper, Kühlkoffer-
Anhänger, Kühlzellen, Kutschenanhänger, Langholz-Nachläufer,
Lkw-Tieflader 2 - 50 to, Marktverkaufsanhänger, Maschinentrans-
porter, Motorradtrailer, Pferdetransportanhänger, Sandwich-/Alu-
Koffer, 3-Seiten-Kipper, Verkaufsanhänger (vom Leerfahrzeug bis zur
individuellen Vollausrüstung), Verkaufsmobile, Viehanhänger, uvm.



Super-Auslieferung
bundesweit!